製料 重川材木店建築部

新築規格プラン[1]

「重なる軒の家-カサノキー」

一 京の伝統美と、平屋の上質な暮らし 一











※写真はイメージです。

1F:20坪 2F:8坪 計28坪

建物本体 2,527万円

付帯設備 120万円

外構工事 80万円

消費税 272万円 =3,000万円

これらの家づくりにかかる費用を含めました。 ※含まれている内容をご確認ください。

金額の内訳

建物本体工事 2,527万円(税抜) 別紙【建物本体の外装・内装について】【建物本体の性能について】 をご覧ください。

可動式造作家具が付きます。(ベンチやテレビ台になるパーツ×6台・テーブル×1台) 半帖畳4枚が付きます。(畳コーナーとしてお使いいただけます)

洗面化粧台はオリジナル造作洗面になります。(鏡、タイル、照明など)

付带工事 120万円(税抜) 地盤改良工事費(80万円)

エアコン2台(居間暖房強化型・寝室)(40万円)

外構工事 80万円(税抜)

車床コンクリート(駐車場2台分)(70万円)/植栽(10万円分)

上記費用で不要なものがありましたら、減額いたします。

○含まれない工事(別途費用) 上記金額で差額が出た場合(仕様変更等) 長期優良住宅認定(+30万円) 登記費用

融資諸経費 上記以外の造り付け家具 カーテン工事

■建設予定地による別途費用

- ・ライフライン工事(水道・ガス等)
- ·準防火地域(+100万円)
- ・土留め工事







内容について確認 (含まれているもの 含まれていないもの の確認)



ご契約

※2025年12月31日までの 金額となります。 その後の情勢により 金額が増減いたします。



- 仕様を確認します
 - •住宅設備機器
 - ・外壁の色や内装の仕上がり ※融資が必要な場合は 融資先を検討します



室内から四方を 見た図の確認 (展開図)



照明器具や コンセント等の決定



家づくり 着工

2025年10月1日作成

造り続けて100年、お付き合い1,000棟超



字建業:新潟県知事免許(10)第2880号 建設業:新潟県知事(般-2)第15614号 一級建築士事務所:新潟県知事(卜)第3002号











新築規格プラン[1] 一京の伝統美と、平屋の上質な暮らし一

「重なる軒の家-カサノキー」

「カサノキ」は1階に寝室を設けた住まいです。

創業以来、1,500棟以上のお客様とお付き合いさせて頂く中で、近年、 「1階に寝室を増築したい」というご要望が増えてまいりました。 多くのお客様が家族構成が変化する中で、平屋暮らしを希望されています。 しかし、増築工事には400~500万円の費用がかかることから、

いずれ必要なのであれば、最初から1階に寝室を配置した方が良いと考え、このプランをご提案いたします。

●新築規格プラン「カサノキ」のポイント

- 1. 1階に寝室を備えました 平屋暮らしを実現し、年齢を重ねても安心して住み続けることができます。
- 2. 造作家具で暮らし方が自由に お好みに合わせて暮らし方を自由に。畳コーナーにもアレンジが可能です。
- 3. 収納が充実 ウォークスルークロゼットでさまざまなタイプの収納スペースを確保しています。
- 4. 新潟の気候風土にあった深い軒の出 長い年月を経ても飽きのこない、落ち着いた外観デザインです。
- 5. 使い方自由な2階オープンスペース 書斎、趣味室、子供室、物置などなど多目的に使用できます。



約9m


■2.5m超のカウンター収納 食器やゴミ箱はもちろん、家電も たっぷり置けてキッチン作業の効率化UP



■ヌックにあっと驚く仕掛けアリ ベンチやテレビ台にもなる 充実したパーツ、テーブル、タタミで 様々なスタイルにアレンジ可能



2階



■フレキシブルなオープンスペース 手放せない思い出の品を収納する場所として また、趣味を愉しむ部屋として自由度の高い空間 子供室として仕切ることも可能





※写真はイメージです。

【 建物本体の外装・内装について 】 建物の仕様【外装】

屋根 和瓦又はガルバリウム鋼板



ガルバリウム鋼板 イメージ写真です



※和瓦が同額でお選びいただけます。

ポーチ・玄関内 洗出し

外壁 防火サイディング+リシン吹付



建物の仕様【内装】

収納内

・壁 / 天井 : 桐板張り

収納内は棚やパイプが付きます



仮設工事(足場・養生ネット・仮設トイレ)

その他

電気が使えます。 (TV配線・電話配線・スイッチ・コンセント)

水が使えます。 (屋外給水工事を含みます)

お湯が使えます。 (屋外給湯工事を含みます)

トイレが使えます。 (屋外排水工事を含みます)

確認申請に必要な書類や図面作成、 申請料、完了検査費用が含まれています。

瑕疵担保保険の保険料が含まれています。

設計料・現場管理費が含まれています。

※木の雰囲気が好きな方にお勧めです。

内装 仕上げ

杉板節あり 天井 : 又はビニールクロス

壁 : ビニールクロス

杉板節あり 又は フロア材

クッションフロア

住宅設備機器

照明器具、換気扇、火災警報器

キッチン、ユニットバス、洗面、トイレは 別紙プレゼンボードをご覧ください


【 建物本体の性能について 】

①耐震について 自社の構造計算(許容応力度計算)により 耐震等級 |等級3の判定を行います。 認定費用は別途となります。 耐震 3 長期優良住宅 認定基準 耐震 2 等級1の1.5倍の耐震性能 耐震 等級1の1.25倍の耐需性能 等級 病院や学校の耐震性 極めて稀に発生する地震力に 消防や警察など防災の拠点となる 対して側壊・崩壊しない程度。 ※間取りによって等級が変わる場合があります。(窓大きく、吹抜を設ける等)

②制震について

耐震だけでなく制震で地震対策を。 制震装置MAMORYは住友ゴム工業の 地震エネルギーを吸収するシステムです。 建物の揺れが抑えられるため、 **構造躯体へのダメージが軽減されます。**


※長期優良住宅への認定取得も可能です。(別途+30万円)

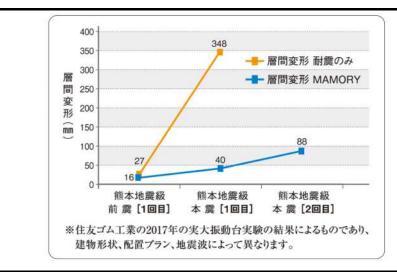

⑤サッシ(窓)について

外側樹脂 / 内側樹脂 ペアガラス 網戸付 Low-E複層ガラス アルゴンガス 樹脂スペーサー 樹脂フレー 樹脂フレームによって ※設置環境によっては、 結露の発生を軽減。

アルゴンガス入り



※メーカにより相違がある場合があります。

⑥断熱材について





紫外線による色褪せやひび割れに

つながる恐れがあります。



く天井> 高性能グラスウール10K 200mm

<屋根の場合> ネオマフォーム 50mm+50mm ※メーカーにより相違がある場合があります。 高性能グラスウール16K 120mm

く床> ネオマフォーム 45mm ※メーカーにより相違がある場合があります。


⑦気密について

工事中、完了時の2回実施します

気密測定

C値:0.6~0.9が多いです(玄関戸:開き戸の場合) どの段階でどのような状況で気密測定をしているのかは 各社様々です。


▼アクアフォーム(吹付断熱)にすると気密の数値は上がりますが 電気の配線などは吹付後はできません。

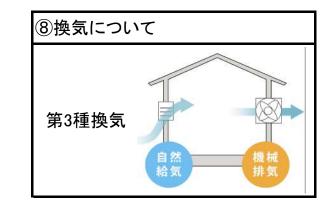

③基礎について

べた基礎





4 構造材について

柱 杉ムク 土台・大引き 国産ヒノキ





9 その他

|住宅は、性能と快適性のバランスが大切です。 |性能の数値を求めるだけで暮らしが快適になるわけではありません。 「窓が大きい家がいい」「軒が深く出ている家がいい」 「床暖房の輻射熱の心地よい暖かさがいい」など、 お客様によってそれぞれの快適性は違います。 性能と快適性のバランスを検討し、家づくりをすすめてください。